


VANTAGGI

- Versatilità: 5 tipologie di filtrazione in una camera filtrante
- Ridotte dimensioni d'ingombro
- Pompe con possibilità di marcia a secco
- Camera filtro monoblocco
- Risparmio energetico
- Manutenzione agevole e rapida

CARATTERISTICHE


- Tmax esercizio 70° C (con tubazione rigida)
- Pompa magnetica e tenuta meccanica

TIPOLOGIE DI FILTRAZIONI

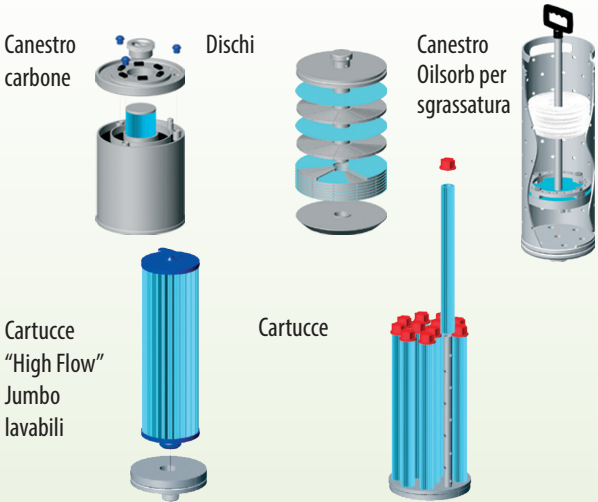

Serie	Camera filtrante					Elemento filtrante		Pompa		OPTIONAL
	Dischi Dxn° (m²/l)*	Cartucce n° x l° (m²)	JUMBO DxH° (m²)	Oilorb (l)	Carbone (l)	Dischi	Cartucce	Trascinamento magnetico	Materiale	
SLIM	3D1 130x35 (0,4/1,8)	3C1 3x10	3P1 150x10 (1,5)					MPP051/2 MPP101 EVT7		A = Valvola Aspirazione M = Valvola mandata C = gruppo valvole trattamento carbone G = manometro V = valvola tra pompa e filtro W = sistema carrellabile I = interruttore di prossimità per anello paraspruzzi
	3D2 130x66 (0,8/3,6))	3C2 3x20	3P2 150x20 (3,0)	3O2 (5)	3A2 (5)	_= carta P= Meraklon T= PTFE	_= DOE D63 M= DOE chiusura con molle P= DOE D 70 A= SOE 222 B= SOE 226	MPP051/2 - MPP 101 EVT7 - EVT12 EVT15 - EVT20 MPP201 - MPP251	_=PP F= PVDF	
		3C3 3x30	3P3 150x30 (3,0)					EVT12 - EVT15 EVT20 MPP201 - MPP251		
MIX		3C2						EVT12	F	GR

* m² = superficie filtri / l = volume sedimento

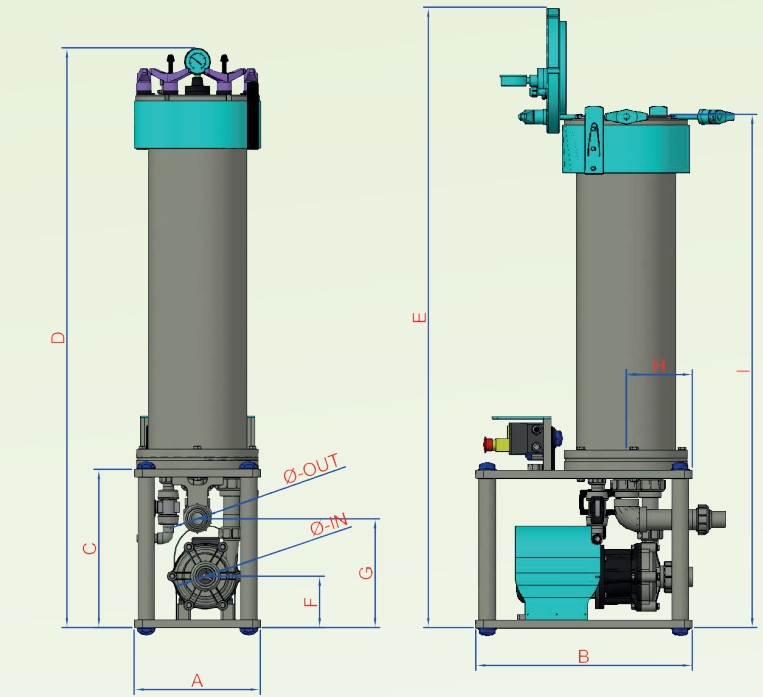


SERIE	CAMERA	POMPA	DIMENSIONE D'INGOMBRO										
			Ø in	Ø out	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLIM	3D1 3C1 3P1	MPP051/2	32	32	295	380	390	950	990	115	292	125	778
		MPP101 EVT7								122			
	3D2 3C2 3P2 3O2 3A2	MPP051/2 MPP101 EVT7	32	32	295	380	390	1205	1245	115 122	292	125	1033
		MPP201 EVT12 EVT15 EVT20	50	40	295	460	420	1235	1275	150	322	125	1063
		MPP251	63										
	3C3 3P3	MPP201 EVT12 EVT15 EVT20	50	40	295	460	420	1485	1525	150	322	125	1313
		MPP251	63										

50 Hz

Rpm	MPP051/2	EVT7 MPP101	EVT12 MPP201	EVT15	EVT20 MPP251
2800					
KW	0,12	0,25	0,55	0,7	1,1
A* 230/400V	0,7/0,44	1,2/0,7	2,3/1,25	3,13/1,7	4,9/2,5

* i valori possono cambiare a seconda del tipo di motore utilizzato

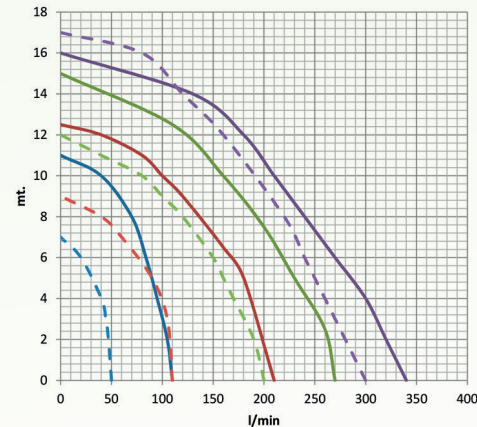

60 Hz

Rpm	MPP051/2	EVT7 MPP101	EVT12 MPP201	EVT15	EVT20 MPP251
3450					
KW	0,12	0,25	0,55	0,7	1,1
A* 220/380V	0,7/0,44	2,6/1,5	2,9/1,7	3,9/2,2	6,0/3,5

* i valori possono cambiare a seconda del tipo di motore utilizzato

